SONY

Speaker System

SS-F7000/F6000/F5000

Sistema de Altavoces

2-899-179-61(1)

* 2 8 9 1 7 9 6 1 * (1)

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie están ubicados en la parte posterior de la unidad. Registre esos números en el espacio suministrado a continuación. Menciónelos siempre que llame al distribuidor Sony respecto a este producto.

Núm. modelo _____ Núm. serie _____

Conexión normal

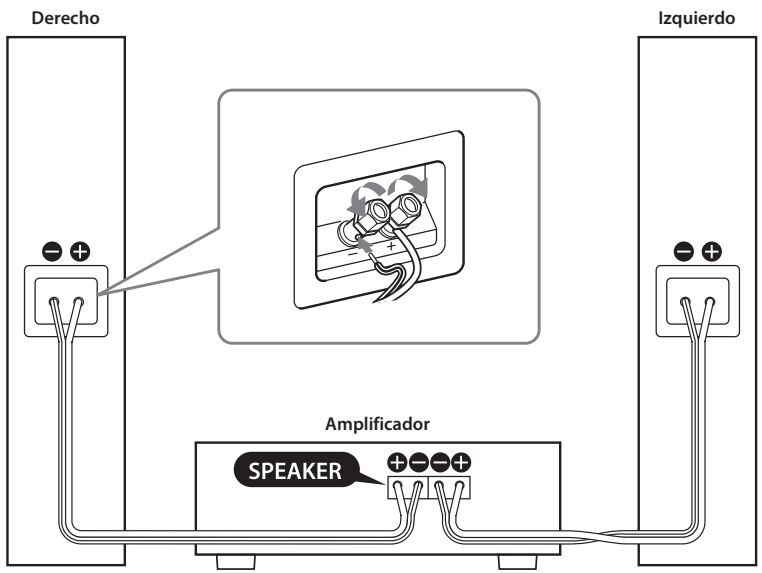

© 2012 Sony Corporation Printed in Malaysia http://www.sony.net/

Conexión

- Antes de realizar la conexión, desconecte la alimentación del amplificador o del receptor para evitar dañar el sistema de altavoces.
- La mejor forma de utilizar este sistema de altavoces es mediante un amplificador o receptor que posea la potencia indicado en la sección de especificaciones. Un amplificador o receptor de baja potencia podría resultar en recorte de la señal, lo que podría hacer que se quemase el altavoz de agudos. Por lo tanto, se recomienda utilizar un amplificador o receptor con potencia nominal suficiente.

Nota

Evite utilizar continuamente el sistema de altavoces con una potencia que sobrepase la potencia máxima de entrada de cada altavoz.

Precauciones

- No intente abrir las cajas acústicas ni extraer las unidades altavoces. En su interior no existe ningún componente que pueda reparar el usuario.
- Mantenga las cintas grabadas, los relojes, y las tarjetas de crédito que utilicen codificación magnética alejados del sistema de altavoces.
- Frote periódicamente las cajas acústicas con un paño suave. No utilice ningún tipo polvo abrasivo, de estropajo, ni disolvente.
- Cerciórese de instalar las rejillas en la dirección correcta.

Colocación de los altavoces

Tenga en cuenta que la acústica de la sala puede producir a menudo grandes diferencias en el sonido al realizar pequeños cambios en la colocación de los altavoces.

- Coloque su sistema de altavoces sobre un piso con una superficie dura y plana.
- Sitúe el sistema de altavoces contra una pared dura con su parte posterior separada unos 10 cm (4 pulgadas) de la misma. La proporción de graves aumentará a medida que acerque un altavoz a superficies de intersección de la sala (pared con pared, etc.).
- Coloque los altavoces derecho e izquierdo en un entorno acústico similar.
- Se recomienda que la relación entre los altavoces y el oyente forme un triángulo equilátero.

Especificaciones

SS-F7000 (SS-F7000P)

Sistema de altavoces	4 vías, magnéticamente blindado
Unidades altavoces	Graves (graves medios): 20 cm (8 pulgadas), tipo cono Graves (grave bajos): 20 cm (8 pulgadas), tipo cono De gama media: 8 cm (3 1/4 pulgadas), tipo cono Agudos: 2,5 cm (1 pulgada), tipo cúpula equilibrada
Tipo de caja acústica	Reflectora de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 200 watts
Nivel de sensibilidad	90 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	35 Hz – 50 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 290 × 1 065 × 303 mm (11 1/2 × 42 × 12 pulgadas) incluyendo la rejilla frontal
Masa	Aprox. 15 kg (33 libras y 2 onzas)
Accesorios suministrados	Cables para altavoces (2)

SS-F6000 (SS-F6000P)

Sistema de altavoces	4 vías, magnéticamente blindado
Unidades altavoces	Graves (graves medios): 16 cm (6 3/8 pulgadas), tipo cono Graves (grave bajos): 16 cm (6 3/8 pulgadas), tipo cono De gama media: 8 cm (3 1/4 pulgadas), tipo cono Agudos: 2,5 cm (1 pulgada), tipo cúpula equilibrada
Tipo de caja acústica	Reflectora de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 180 watts
Nivel de sensibilidad	89 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	40 Hz – 50 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 215 × 950 × 260,5 mm (8 1/2 × 37 1/2 × 10 3/8 pulgadas) incluyendo la rejilla frontal
Masa	Aprox. 12,2 kg (26 libras y 15 onzas)
Accesorios suministrados	Cables para altavoces (2)

SS-F5000 (SS-F5000P)

Sistema de altavoces	3 vías, magnéticamente blindado
Unidades altavoces	Graves: 20 cm (8 pulgadas), tipo cono De gama media: 8 cm (3 1/4 pulgadas), tipo cono Agudos: 2,5 cm (1 pulgada), tipo cúpula equilibrada
Tipo de caja acústica	Reflectora de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 150 watts
Nivel de sensibilidad	88 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	45 Hz – 50 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 240 × 850 × 263 mm (9 1/2 × 33 1/2 × 10 3/8 pulgadas) incluyendo la rejilla frontal
Masa	Aprox. 11,3 kg (24 libras y 15 onzas)
Accesorios suministrados	Cables para altavoces (2)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.